


LCV-20W

Ra 6.3 (√)

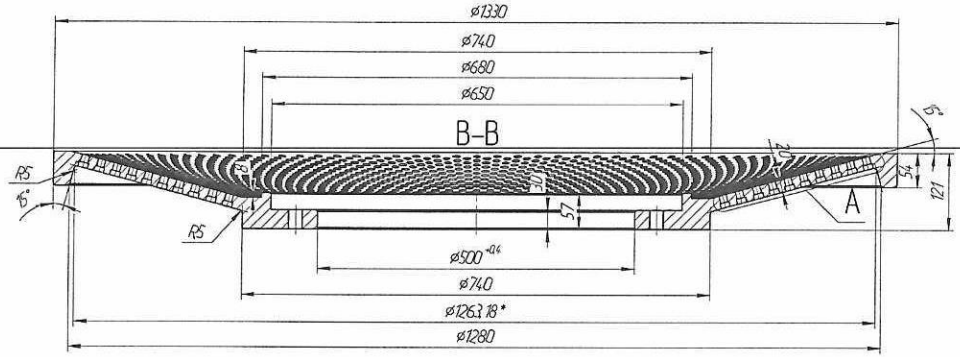


А(1:1)

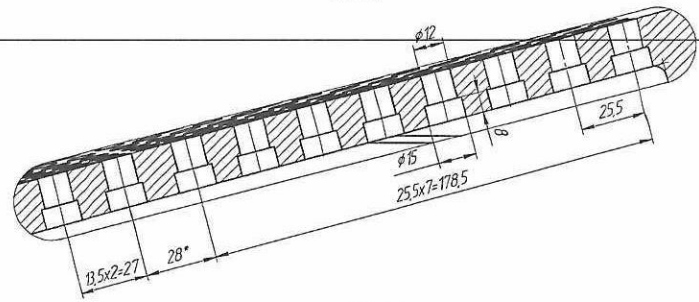

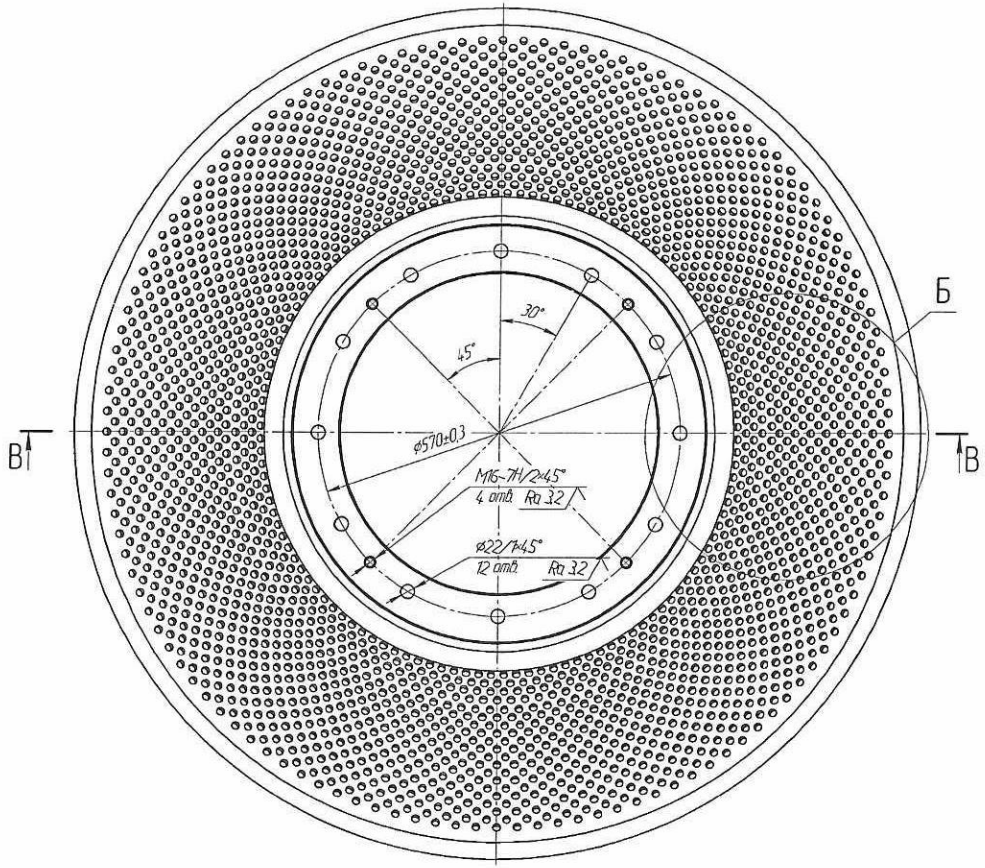

Б(1:2)

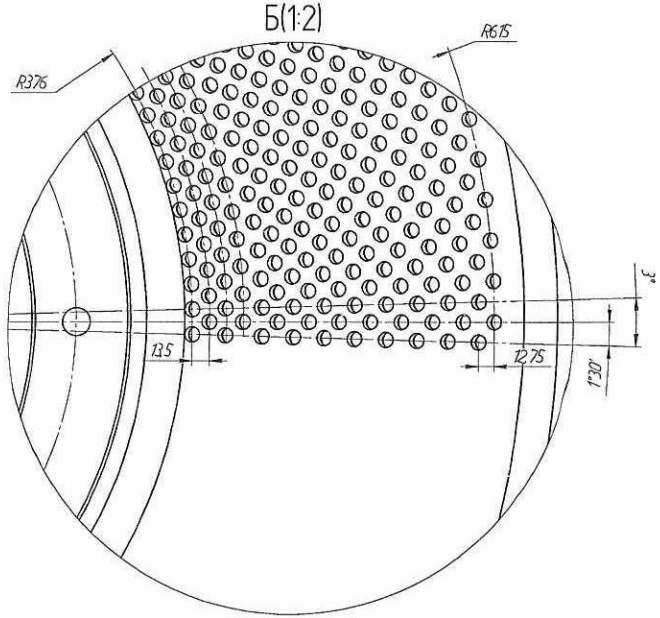

1. 170...200 НВ.
2. $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$.
3. *Размер для справок.
4. Неуказанные фаски 3х45°.
5. На поверхности детали после обработки не должно быть раковин, трещин и других дефектов литейного характера.

					LCV-20W	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сито	Лит. / Масса / Масштаб
Разраб.		Исаков М.С.		03.18		20168 / 14
Пров.						Лист / Листов 1
Т.контр.						
Н.контр.					Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72	ООО "МЗПО"
Утв.						

Копировал

Формат А1